

ТЕРМОБОКС


Термобокс предназначен для защиты, размещённого в нём весового индикатора, от низких температур, попадания пыли и влаги. Используется с весовыми терминалами КСК18, КСК18А, КСК50.

Габариты (ДхШхВ), мм	400x200x400 (КСК18) 500x250x400 (КСК18А) 400x220x310 (КСК50)
Обогреватель	ТЭН, 220В
Рабочие температуры, °С	-50...+50
Регулировка температуры	Термостат
Степень защиты корпуса	IP54
Ввод кабеля	Герметичный
Материал корпуса	Сталь
Вес, не более, кг	8
Монтаж термобокса	Вертикально на стену
Монтаж оборудования	Монтажная подставка
Напряжение питания, В	220



ПО СТАНДАРТ

Программное обеспечение (ПО) предназначено для работы с весовыми терминалами КСК18, КСК18.3, КСК18.4 и КСК10. ПО позволяет отображать на дисплее ПК текущие значения веса, производить взвешивание с сохранением результатов в базе данных, распечатывать протоколы взвешивания.

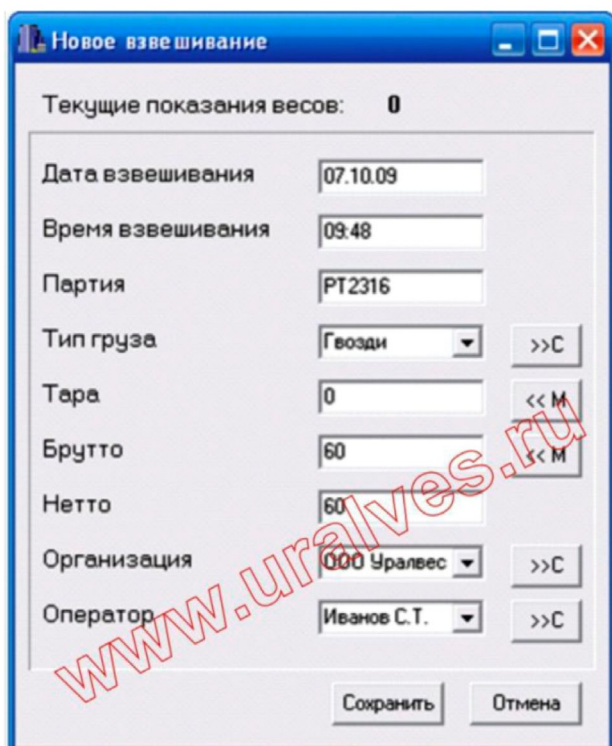

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

- регистрация на компьютере полной информации по взвешиваниям: номер партии, дата и время, вес тары (брутто, нетто), вид груза, организация, весовщик;
- хранение информации в базе данных за весь период времени;
- отображение и анализ данных в интерактивном режиме;
- представление информации в виде таблицы;
- формирование накладных о взвешивании или отчетов по взвешиваниям;
- распечатка протоколов взвешивания;
- ПО имеет простой и интуитивно понятный интерфейс.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- USB-флеш-накопитель;
- Кабель для подключения к ПК (2м);
- Электронный ключ.