



ОДНОТОЧЕЧНЫЕ ТЕНЗОДАТЧИКИ К-Б-10А



Номер в Госреестре СИ №75852-19

Максимальная нагрузка	3, 5, 6, 8, 10, 15, 30, 50, 100, 150, 200, 250 кг
Рабочий коэффициент передачи (РКП)	$2,0 \pm 0,002 \text{ мВ/В}$
Класс точности по ГОСТ 8.631-2013 (OIML R 60:2000)	С3
Вид преобразуемой силы	Изгиб
Число поверочных интервалов	3000
Входное сопротивление	$400 \pm 20 \text{ Ом}$
Выходное сопротивление	$352 \pm 5 \text{ Ом}$
Рабочие значения температур	от -30°C до $+50^\circ\text{C}$
Допустимая перегрузка (не более 1 часа)	125% от НПИ
Разрушающая перегрузка	200% от НПИ
Рекомендуемое напряжение питания	от 5 до 12В
Максимальное напряжение питания	15 В
Степень защиты (по ГОСТ 14254)	IP 67
Материал корпуса датчика	алюминиевый сплав
Максимальный размер платформы 5-30кг/50-250кг	240x300мм/400x500мм
Длина кабеля (все)	0,5м
Вес тензодатчика 5-15/30/100-250кг	0,23/0,25/0,62кг

К-Б-10А (5, 6, 8, 10, 15, 30 кг)

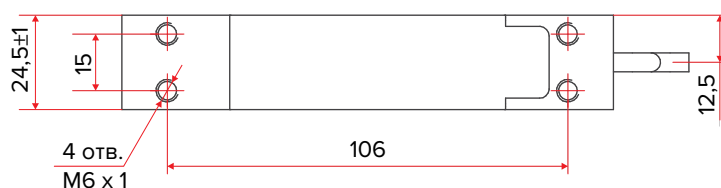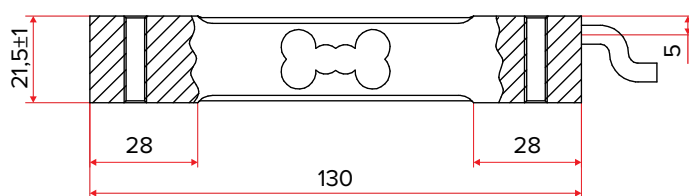

К-Б-10А (50, 100, 150, 200, 250 кг)

